


Gehäusestellung bei der Schalldämmhaube

Bei der ecovent Schalldämmhaube sind folgende Gehäusestellungen möglich.
Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an und senden Sie uns dieses Blatt spätestens 2 Wochen vor dem geplanten Liefertermin.

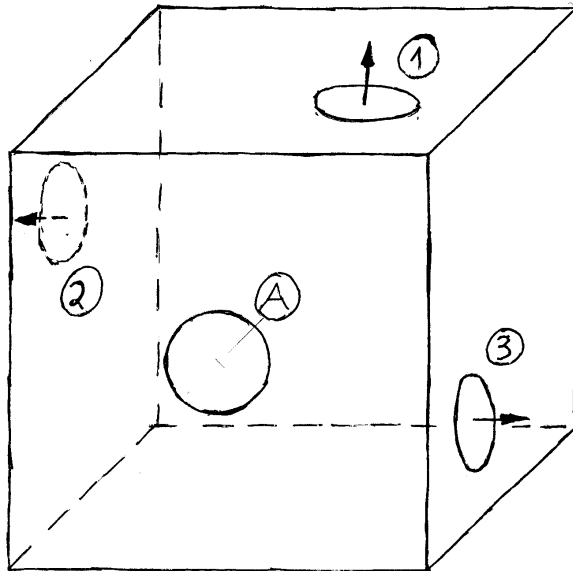

(A) = Ansaugöffnung

- (1) = Ausblasstellung RD 0°, Servicetür wahlweise auf Seite (3) oder (2)
- (2) = Ausblasstellung RD 90°, Servicetür auf Seite (3)
- (3) = Ausblasstellung RD 270°, Servicetür auf Seite (2)