

## Radialventilator VG aus Aluminiumguß



### Radialventilator VG 055 bis VG 520




Ecovent Radialventilatoren der Serie VG überzeugen durch die solide Verarbeitung. Die wesentlichen Bauteile bestehen aus Aluminiumguß. So erhalten Sie einen langlebigen und geräuscharmen Lüfter.

Das Laufrad hat gerade Schaufeln und ist selbstreinigend. Selbst ein Ansaugen von größeren Teilen (Lappen, Dosen...) übersteht es ohne Beschädigungen. Die Verbindung der Typen VG 055 bis VG 160 mit unseren Schlauchaufrollern ist direkt mit dem ecovent-Schnellspannsystem möglich.

Die Baureihen VG 330 und VG 520 können auch in Hochtemperaturlösung (300 °C) geliefert werden.

Schutzart: IP54.

### Maßblatt / Leistungskurve

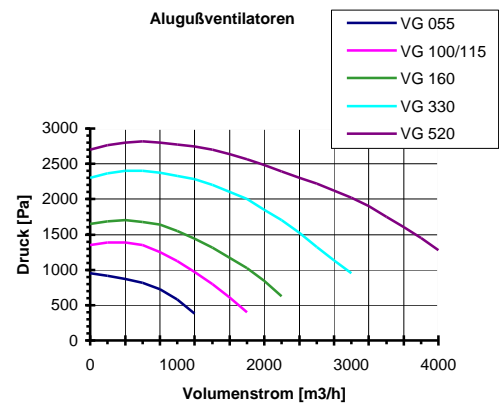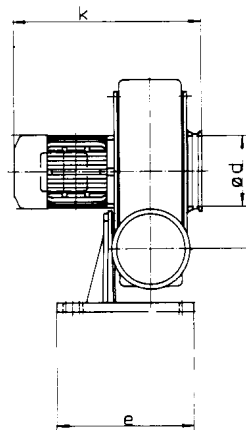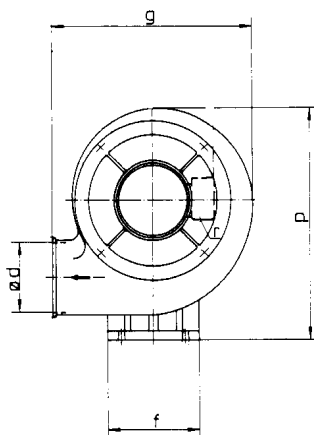

### Abmessungen [mm] und Gewichte

Typ	Motor	P [kW]	I [A]	m [Kg]	e	f	G	k	p	D	Lp [dB(A)]*
VG 055	400 V	0,40	1,1	21	300	200	438	411	498	DN 160	76
VG 100	400 V	0,75	1,7	24	300	200	438	411	498	DN 160	79
VG 115	400 V	0,85	1,9	24	300	200	438	411	498	DN 160	79
VG 160	400 V	1,2	2,7	25	300	200	438	411	498	DN 160	84
VG 330	400 V	2,4	5,4	47	400	250	603	502	681	DN 200	85
VG 520	400 V	3,8	7,8	52	400	250	603	502	681	DN 200	89

\* = Dieser Wert reduziert sich mit angeschlossener Rohrleitung erheblich

© by ecovent, 32312 Lübbecke, fon: (05741) 3016-0. Technische Änderungen vorbehalten