

Feuerwehr - mitfahrende Absaugung mit Laufschiene


Die Technik

Diese Anlage sorgt für die Absaugung der Abgase während des Ausfahrens. Der Schlauch wird an unserer System-Laufschiene parallel zur Fahrtrichtung geführt. An einem frei einstellbaren Punkt erfolgt die Ablösung der Düse vom Auspuff durch einen Druckluftimpuls. Durch die gasdichte Verbindung zwischen Auspuff und Düse können keine Abgase in die Halle gelangen. Der Ventilator startet beim Anlassen der Fahrzeuge automatisch durch einen Sensor.

Ausstattungsbeispiel

	Art.-Nr.
2x Feuerwehr-Abgasabsaugsystem Feuerwehr-Abgasabsaugsystem, als mitfahrende Anlage, mit Systemlaufschiene 6 m lang, 7 m Abgasschlauch DN 100, automatische Ablösung, Spezial-Abgasdüse, Balancer Typ: LS06-10-D	19776
Saugseitiges Rohrleitungssystem individuelle Planung nach Bedarf.	
Ventilatorsatz bestehend aus Ventilator VB 150, bis ca. 2000 m ³ /h, Wandkonsole, Motorschutz, Schwingungsdämpfung	S-15311
Ausblasrohrleitung: Dachdurchführung, Deflektorhaube, Montagesatz bestehend aus Strangschellen, Gewindestangen, Spezial-Dichtband, Blechtreibschrauben Set 1 mit 3 m Rohr und 1 Bogen, DN 200 Set 2 mit 6 m Rohr und 2 Bögen, DN 200	S-17120 S-17220

Unser Einbauvorschlag:

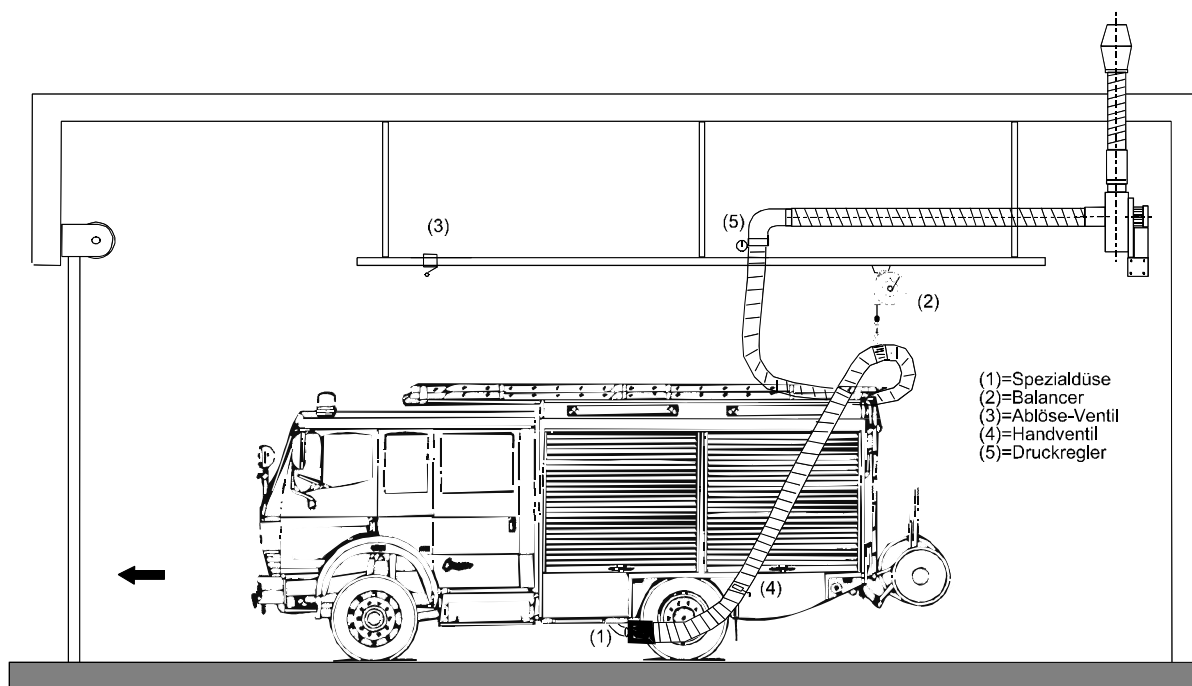

Sprechen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

ecovent Thyssenstr. 10-12 32312 Lübbecke Tel: (05741) 3016-0 Fax: (05741) 3016-16 <http://www.ecovent.de>